

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



OBRA – EUROPARK SETOR C

Abril 2024 a março de 2026

Revisão 00

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO	3
1.	INTRODUÇÃO	4
2.	DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS.....	7
3.	INVENTÁRIO DE RISCOS.....	9
4.	METODOLOGIAS E TÉCNICA	10
5.	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS	11
6.	AVALIAÇÕES REALIZADAS NESTE TRABALHO	11
7.	AVALIAÇÃO POR GRUPO HOMOGÊNIO DE EXPOSIÇÃO	12
8.	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DISPONÍVEIS:.....	36
9.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.	37
10.	PLANO DE AÇÃO	41
11.	RESPONSABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PGR.....	51
12.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	51



PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

1. APRESENTAÇÃO

Razão Social:	SPE Incorporação EURO PARK SETOR C LTDA
CNPJ:	22.498.708/0001-57
Endereço:	Rua 1 nº 116 quadra: ch; lote: 37/43; loja: 03 06 e 07; sala: 10; edif: cond. Res. Euroville, Chácaras Alto da Gloria.
Responsável pela empresa:	JUAN ANGEL ZAMORA PEDRENO
Responsável pelo fornecimento das informações para a elaboração PGR:	Weder Moraes Silva
CNAE:	41.20-4-00 - Construção de edifícios
Grau de Risco:	03


Obra:	EUROPARK SETOR C
Endereço:	Avenida PL 3 com PL 2 e com PL 4 Quadra H5 Park Lozandes. CEP- 74.884-115
Engenheiro responsável pela obra:	Jose Moreira
Início da obra:	10/2019
Previsão de termino da obra:	12/2024
Descrição do Empreendimento:	Condomínio Residencial com 5477,62 m² de terreno, o empreendimento possuirá duas torres sendo elas: Noronha C1 e C2, ambas com 37 pavimentos, com total de 256 apartamentos.
Previsão de quantidade funcionário próprios:	250 Colaboradores
Previsão de quantidade funcionário terceiros:	150 Colaboradores

1. INTRODUÇÃO

O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS se dá por meio de um método sistemático que se inicia com o estabelecimento de um contexto para então identificar, analisar, avaliar os riscos (processo de avaliação de riscos) e depois tratá-los, monitorá-los e analisá-los criticamente, e ainda comunicar e consultar os riscos associados a alguma atividade, função ou processo da organização. Organizações que gerenciam riscos de maneira eficaz e eficiente tendem a alcançar seus objetivos com custos menores.

A gestão sistematizada em SST consiste numa abordagem em que ela é vista como um processo baseado no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), que traduzindo significa: Planejar, Executar, Verificar e Agir, podendo ser brevemente descrito desta forma:

- **(Plan) Planejar:** Determinar e avaliar os riscos de SST e estabelecer os objetivos e os processos necessários para assegurar resultados de acordo com a política de SST da organização
- **(Do) Fazer:** implementar os processos conforme planejado;
- **(Check) Checar:** monitorar e mensurar atividades e processos em relação a política de SST e seus objetivos, após relatar os resultados;
- **(Act) Agir:** Tomar medidas para melhoria contínua do desempenho de SST, para alcançar os resultados pretendidos.

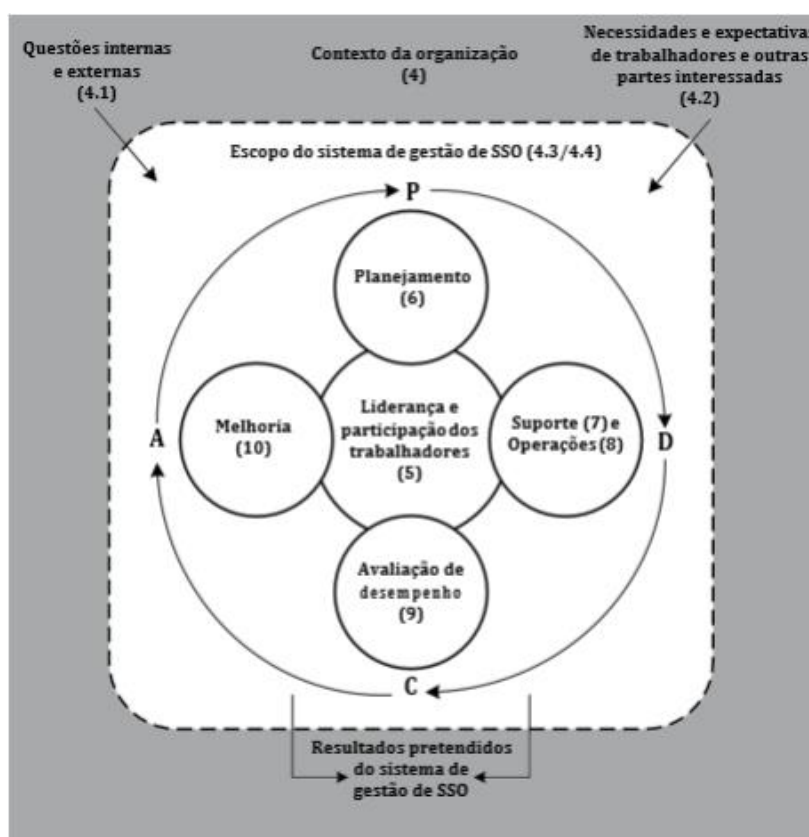


Os sistemas de gestão são uma das alternativas para se praticar a gestão sistematizada. Existem vários modelos sistematizados por renomadas instituições, que indicam caminhos que as organizações devem seguir para implantar um SGSST (Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho) satisfatório.

Todos esses modelos possuem requisitos comuns considerados imprescindíveis ao sucesso de qualquer SGSST, tais como o estabelecimento de uma política de segurança, o apoio da Alta Direção, a participação dos trabalhadores, o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, a avaliação e controle dos riscos, o monitoramento e melhoria contínua, dentre outros.

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

O Programa de Gerenciamento de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional tem como objetivo principal a otimização de seus processos, de sua estrutura organizacional, preconizando o desenvolvimento sustentável de suas atividades e a segurança e saúde ocupacional de seus colaboradores.

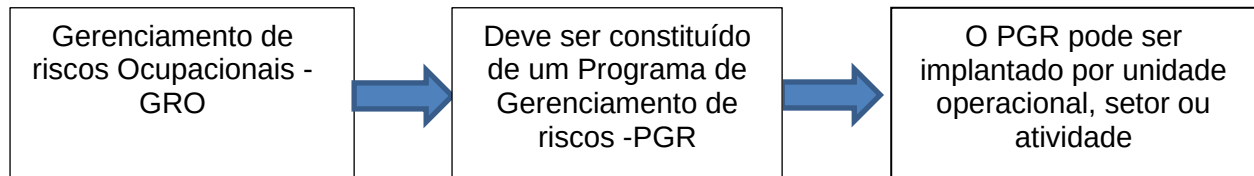

• Norma Regulamentadora (NR) 1

A NR-1, pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais na Saúde e Segurança do Trabalho:

“O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas a segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST”
(Fonte: NR-01 Portaria SEPRT n.º 6.730, de março de 2020).

O PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos é um documento que deve estar incluso no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

Este documento representa a implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

- A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos.
 - O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.
 - A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.
 - O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.
 - O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.
- (Fonte: NR-01 Portaria SEPRT n.º 6.730, de março de 2020).

Resumindo:

✓ A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades;
✓ O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR;
✓ A critério da organização o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.;
✓ O PGR pode ser atendido por sistema de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas na NR-01 e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho;
✓ O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.

Segundo a NR-1, o PGR deve conter dois documentos base: Inventário de Riscos e Plano de Ação.

- O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:
 - a) Inventário de riscos;

- b) Plano de ação;
 - c) Projetos de proteções coletivas;
 - d) Projeto das instalações elétricas provisórias.
 - Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.
 - Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.
- (Fonte: NR-01 Portaria SEPRT nº 6.730, de março de 2020).

- **Sobre o inventário de riscos**

Os riscos identificados e avaliados neste PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos foram formalizados em um inventário de riscos:

- Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.
 - O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:
 - a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
 - b) caracterização das atividades;
 - c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
 - d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
 - e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
 - f) O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.
- (Fonte: NR-01 Portaria SEPRT nº 6.730, de março de 2020).

OBS: Os Riscos Identificados nesse documento deverão ser englobados no gerenciamento de risco de cada obra que receba colaboradores desta empresa.

- Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.
 - O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:
 - a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
 - b) caracterização das atividades;
 - c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
 - d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
 - e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
 - f) O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. Item da NR 01 -1.5.7.3.3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.”
- (Fonte: NR-01 Portaria SEPRT nº 6.730, de março de 2020).

A caracterização dos ambientes está disposta logo no início do inventário. O inventário de riscos está disposto por cargo. Na descrição dos cargos está disposto a caracterização dos processos e atividades.

Para compor o inventário de riscos, foram avaliados os níveis de riscos através da matriz de riscos definida. Para isso foi necessário avaliar os níveis de probabilidade e severidade de cada

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

perigo e risco identificado, através de tabelas de gradações.

O inventário de riscos, quando feito através de um sistema de gestão sofisticado, deve ser exposto de maneira listada, como é feito neste documento (de acordo com as recomendações da Fundacentro).

• Sobre o Plano de Ação

Depois de feito o Inventário de Riscos, foi consolidado um plano de ação para controle dos riscos ocupacionais necessários:

- A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas.
 - Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.
- (Fonte: NR-01 Portaria SEPRT nº 6.730, de março de 2020).

2. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS

• Tabelas de gradação de probabilidade e severidade

As tabelas de gradação de severidade e probabilidade sugeridas são as tabelas da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Commission (recomendadas pela Fundacentro). Todas elas possuem gradações de 1 a 5, que vão determinar a classificação da severidade e probabilidade.

As gradações de probabilidade são 5 (cinco): Rara (1); Pouco Provável (2); Possível (3); Provável (4) e Muito Provável (5). Nas avaliações qualitativas, de acordo com o controle e exposição ao risco, determina-se de 1 a 5 o nível de probabilidade. Em avaliações quantitativas, a probabilidade é classificada de acordo com a porcentagem do valor de exposição ao LEO - Limite de Exposição Ocupacional.

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade baseada no LEO (Limite de Exposição Ocupacional (sem considerar EPI) AIHA (2015)		
Nível	Categoria	Níveis de Exposição
1	Exposição a níveis muito baixos	Exposições < 10% LEO
2	Exposição baixa	Exposições > 10% e <50% LEO
3	Exposição moderada	Exposições > 50% e <100% LEO
4	Exposição excessiva	Exposições > 100% e 500% LEO
5	Exposição muito excessiva	Exposições superiores a 5 x LEO

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade para avaliação de Riscos Mecânicos / Ergonômicos / Biológicos / outros		
Nível	Controle Existente	Medidas de Prevenção
1	Controle Excelente	Representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível.

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

2	Controle em conformidade legal	Controle seguindo as normas legais, mantido adequadamente.
3	Controle com pequenas deficiências	Controle adequado com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4	Controle deficiente	Controle incompleto ou com deficiências relevantes.
5	Controle inexistente	As medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas.

As gradações de **severidade** são 5 (cinco): Leve (1); Baixa (2); Moderada (3); Alta (4) e Extrema (5). A severidade é classificada de 1 a 5, de acordo com o nível de consequência à exposição.

GRADAÇÃO DE SEVERIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS	
Estimativas de Severidade AIHA (2015)	
Nível	Definição
1	Lesão leve sem necessidade atenção médica, incômodos ou mal estar.
2	Lesão ou doenças sérias reversíveis.
3	Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
5	Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

- Matriz de risco utilizada**

A Matriz de Risco utilizada neste Programa de Gerenciamento de Riscos é uma matriz no formato 5x5, baseada nas estimativas de gradações de Severidade e Probabilidade da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Commission (recomendadas pela Fundacentro). Esta matriz funciona para avaliações qualitativas e quantitativas, pois as tabelas de gradações sugeridas possuem as estimativas adequadas para ambas as avaliações.

Os níveis de risco presentes na matriz são 5 (cinco): Trivial (1-3); Tolerável (4-8); Moderado (9-12); Substancial (13-15) e intolerável (16-25). Cada nível de risco possui o seu método de controle sugerido, baseado na estimativa (grau de certeza) da avaliação, onde os riscos de níveis mais altos têm prioridade de ação.

MATRIZ DE RISCO 5X5 Baseada na Metodologia AIHA			SEVERIDADE				
			Leve	Baixa	Moderada	Alta	Extrema
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE	Muito Provável	5	5	10	15	20	25
	Provável	4	4	8	12	16	20
	Possível	3	3	6	9	12	15
	Pouco Provável	2	2	4	6	8	10
	Rara	1	1	2	3	4	5
Legenda do Nível de Risco							
1 - 3				Trivial			
4 - 8				Tolerável			
9 - 12				Moderado			
13 - 15				Substancial			
16 - 25				Intolerável			

- Probabilidade x Severidade**

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

O nível de risco ocupacional é determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Colocando de outra forma, o nível de risco ocupacional resulta da combinação da gradação da severidade e da gradação da probabilidade.

A tabela utilizada foi recomendada pela Fundacentro.

NÍVEIS DE RISCO (ordem de prioridade)	MÉTODOS DE CONTROLE E AÇÕES
1º Intolerável	Ação imediata ou interrupção da atividade.
2º Substancial	Controle necessário.
3º Moderado	Controle adicional, se possível/viável.
4º Tolerável	Nenhum controle adicional necessário.
5º Trivial	Não é requerido nenhuma ação.

3. INVENTÁRIO DE RISCOS

As condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade física conforme definido no Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999, com exposição a agentes nocivos em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapassa os limites de tolerância ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em condições especial prejudicial à saúde.

Art. 277 (IN 77/2015): São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS (Decreto 3.048/1999), a exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos, ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde, segundo critérios de avaliação qualitativa.

- **Agentes nocivos Físicos** – diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas (calor, frio), umidade, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. Observado o período do dispositivo legal.
- **Agentes nocivos Químicos** – Substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de os manifestados por: névoas, neblinas, poeiras, fumos, gases, vapores de substâncias nocivas presentes no ambiente de trabalho, absorvidos pela via respiratória, bem como aqueles que forem passíveis de absorção por meio de outras vias.
- **Agentes nocivos biológicos** – bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons.
- **Associação de agentes:** Exposição aos agentes combinados, exclusivamente nas atividades especificadas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

O rol de agentes nocivos objetos de análise no presente laudo, são aqueles constantes dos decretos regulamentadores da legislação previdenciária especial, Anexo IV do Dec. 3.048/1999 e posteriores alterações.

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

- **Avaliação Qualitativa:** quando a nocividade ocorrer pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, descrito no Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999 e nos Anexos VI, XIII, XIII-A e XIV da NR-15 do MTE.
- **Avaliação Quantitativa:** será baseada na nocividade que ocorre pela ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses previstas no Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999 e nos Anexos I, II, III, V, VIII, XI e XII da NR-15 do MTE.

Riscos ocupacionais reconhecidos na realização dos trabalhos

Físico	Ruído, Intempéries.
Ergonômico	Postura de trabalho incorreta, períodos prolongados sentados ou em pé, mobiliário inadequado, uso frequentes de escada, Levantamento de e transporte manual de peso, trabalho com esforço físico intenso,
Acidentes	Trabalho em altura, Uso de máquinas e equipamentos, queda de mesmo nível, Objetos cortantes e/ou perfurocortantes, choque elétrico,
Químico	Poeira, Contato com produtos de limpeza, acetona, metil-etil-cetona, poeiras respiráveis, pó de madeira.
Biológico	Limpeza de sanitários

4. METODOLOGIAS E TÉCNICA

Para a definição dos riscos ambientais foram utilizados os conceitos estabelecidos na NR-01 (portaria SEPRT nº 6.730 de 9 de março de 2020) e para a caracterização das condições de insalubridade e periculosidade e seus respectivos graus, foram utilizados os conceitos estabelecidos nas NR-15 (Portaria SIT nº787) e NR-16 (Portaria SEPRT nº1.357, de 9 de dezembro de 2019).

O procedimento de avaliação técnica obedeceu às seguintes etapas:

- Inspeção nas dependências da Empresa visando o conhecimento dos procedimentos de trabalho adotados pelos empregados;
- Levantamento de informações inerentes ao(s) cargo(s) ocupado(s) pelos empregados, através da descrição sumária das funções, fornecida pela Empresa;
- Inspeção detalhada (Qualitativa e Quantitativa) nos locais em que os empregados desenvolvem suas atividades, levantamento de informações através de entrevistas detalhadas com chefes de setor e funcionários que desenvolvem suas atividades naquele local;
- Coleta de documentação necessária para subsidiar este Laudo Técnico (Ficha de Levantamento de Riscos Ambientais), realizado através do acompanhamento da rotina diária das execuções de tarefas de cada emprego, a exposição aos riscos ambientais, às formas, frequências e o tipo de exposição e, quando se faz necessário, o uso e eficácia de EPI's e EPC.
- Realização das avaliações das atividades e operações insalubres e perigosas de acordo com a metodologia das Normas de Higiene Ocupacional - NHO da FUNDACENTRO, observando-se os limites de tolerância estabelecidos na NR-15 do MTE;
- Análise dos riscos e dos agentes de risco ambiental, envolvidos; Enquadramento legal;
- Reconhecimento das atividades ou operações insalubres e perigosas;
- Conclusão com reconhecimento das atividades insalubres e/ou perigosas;
- Aposentadoria especial do cargo.

5. AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

As avaliações quantitativas devem ser feitas de acordo com o disposto na NR-9, que estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-1, e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais.

Avaliação individual para cada função e/ou grupos similar de exposição, desde que estes grupos sejam capazes de representar a função/atividade profissional e do local de trabalho dos grupos homogêneos avaliados.

A medição deverá ser realizada nas condições operacionais normais ou habituais, ritmo e condições usuais de trabalho.

• PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA MEDIÇÃO

Os procedimentos e metodologia de avaliação da exposição ocupacional aos agentes (Físicos, Químicos e Biológicos), são os estabelecidos na Norma de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO – NHO-01 e NR-15 do Ministério de Trabalho e Emprego.

• LIMITE DE TOLERÂNCIA E NÍVEL DE AÇÃO

A NR-9 estabelece que:

- Enquanto não forem estabelecidos os Anexos a esta Norma, devem ser adotados para fins de medidas de prevenção:
 - a) os critérios e limites de tolerância constantes na NR-15 e seus anexos;
 - b) como nível de ação para agentes químicos, a metade dos limites de tolerância;
 - c) como nível de ação para o agente físico ruído, a metade da dose.
 - Na ausência de limites de tolerância previstos na NR-15 e seus anexos, devem ser utilizados com referência para a adoção de medidas de prevenção aqueles previstos pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH.
 - Considera-se nível de ação, o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de exposição.
- (Fonte NR-09 Portaria SEPRT nº 8.873, de 23 de julho de 2021)

6. AVALIAÇÕES REALIZADAS NESTE TRABALHO

Utilizou-se o método de Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), definindo assim, as avaliações qualitativas a serem realizadas e as funções a serem analisadas.

Grupo Homogêneo de Exposição - Corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo.

7. AVALIAÇÃO POR GRUPO HOMOGÊNIO DE EXPOSIÇÃO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados dessa função PODERÃO ESTAR expostos.

INVENTÁRIO DE RISCO											GHE 01	
Atividade/Setor: Engenharia/Produção			Situação: Ativo				Possível quantidade de colaboradores expostos: 10					
Funções Envolvidas			Descrição da atividade									
Auxiliar de engenharia			Acompanhar com o Encarregado de obra o andamento da qualidade dos serviços realizados utilizando o procedimento de execução e inspeção de serviços. Preencher planilhas de rastreabilidade de materiais e ensaios. Elaborar mensalmente os itens relacionados à qualidade e/ou controle de obra para apresentação nas reuniões críticas de obras.									
Engenheiro Civil			Orientam e cobram dos colaboradores quanto a realização dos serviços, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação, manutenção e planejamento do empreendimento.									
Engenheiro Eletricista			Supervisionam serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaboram sua documentação técnica; coordenam empreendimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações									
Estagiário de engenharia			Auxiliar a equipe da obra nas atividades de manutenção e melhoria do SGQ no que se refere aos aspectos ambientais. Auxiliar no controle e execução dos contratos para emissão de faturas aos clientes e recebimento dos pagamentos; auxiliar na elaboração do planejamento meta, elaborar fluxo de caixa, controlar os relatórios gerenciais das obras mensais e fechamento final. Colaborar no controle e qualidade, planejamento e auxiliar o Engenheiro em suas atividades diárias.									
Descrição do Ambiente de trabalho		Canteiro de obras e salas administrativas em alvenaria ou compensados com iluminação e ventilação natural e artificial										
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle			
Ergonômico	Habitual	Trabalho sentado em computador com impossibilidade de postura correta	Dores nas costas e articulações.	1	2	2	Trivial	Mobiliário defeituoso ou sem regulagem.	Utilizar mobiliários adequados			
Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste												
Ergonômico	Habitual	Trabalho administrativo com uso de computador	Inflamações nas mãos, braços, ombros, dores nas costas, problemas circulatórios.	1	5	5	Tolerável	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado.	Pausas durante a execução das atividades			
Postura sentada por longos períodos												
Ergonômico	Habitual	Transitar pela obra	Problemas na coluna e joelhos	1	3	3	Trivial	Uso excessivo de escadas	Pausas durante a execução das atividades			
Uso Frequentes de escadas												
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	1	4	Tolerável	Materiais jogados e Falta de atenção.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.			
Queda de mesmo nível												
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades a cima de dois metros com risco de queda	Fraturas e luxações	4	1	4	Tolerável	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa			
Queda em altura												
Acidentes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expele fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.			
Físico	Eventual	Durante a conferência de serviços no canteiro de obras	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	1	2	Trivial	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo			
Ruído												
EPIs Obrigatórios:	Capacete de proteção, Calçado de segurança			EPIs Eventuais:				Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança.				
Avaliação Quantitativa.												
AGENTE AVALIADO		RESULTADO	LIMITE DE TOLERÂNCIA					SITUAÇÃO				
Ruído		73,9 dose diária de ruído	85,00 dose diária de ruído					Abaixo do limite de tolerancia				
Metodologia:												
DOSIMETRIA DE RUÍDO CONFORME NHO 01												

INVENTÁRIO DE RISCO											GHE 02	
Atividade/Setor: Administração/Produção			Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 10						
Funções Envolvidas			Descrição da atividade									
Encarregado de Armação			Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.									
Encarregado de Hidráulica												
Encarregado de Elétrica												
Encarregado de Carpintaria												
Encarregado de obras												
Encarregado de Instalações												
Encarregado de Pintor												
Encarregado de pedreiro												
Supervisor de instalações												
Descrição do Ambiente de trabalho			Canteiro de obras e salas administrativas com parede em alvenaria e compensado, ventilação e iluminação artificial e natural.									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco	Origem do Risco	Medidas de controle			
Ergonômico	Habitual	Transitar pela obra para verificar as frentes de trabalho	Dores lombares ou lombalgias que podem desenvolver graves lesões da coluna.	2	3	6	Tolerável	Transitar pela obra	Pausas durante a execução das atividades			
Postura de pé por longos período												
Ergonômico	Habitual	Transitar pela obra	Problemas na coluna e joelhos	1	3	3	Trivial	Uso excessivo de escadas	Pausas durante a execução das atividades			
Uso Frequentes de escadas												
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	1	4	Tolerável	Materiais jogados e Falta de atenção.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.			
Queda de mesmo nível												
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	4	1	4	Tolerável	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa			
Queda em altura												
Acidentes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expõe fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.			
Objetos cortantes e/ou perfurocortantes												
Físico	Eventual	Durante a conferência de serviços no canteiro de obras	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	2	6	Tolerável	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo			
Ruído												
Físico	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações, descargas atmosféricas.	3	1	3	Tolerável	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se abrigar a baixo de árvores.			
Intempéries												
EPIs Obrigatórios:	Capacete de proteção, Calçado de segurança				EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Capa de chuva.				
Avaliação Quantitativa.												
AGENTE AVALIADO		RESULTADO		LIMITE DE TOLERÂNCIA					SITUAÇÃO			
Ruído		73,9 dose diária de ruído		85,00 dose diária de ruído					Abaixo do limite de tolerância			
Metodologia:												
DOSIMETRIA DE RUÍDO CONFORME NHO 01												

INVENTÁRIO DE RISCO											GHE 03	
Atividade/Setor: Administração			Situação: Ativo				Possível quantidade de colaboradores expostos: 08					
Funções Envolvidas			Descrição da atividade									
Encarregado Administrativo de obras			Supervisionar rotinas administrativas de controle de pessoal na obra, recebimento de documentos para pagamento e controle de estocagem e classificação de material pelo almoxarifado									
Auxiliar Administrativo de obras			Controlar documentos de contratação de terceirizados ou empreiteiros; receber e conferir dados de notas fiscais e lançamentos; controlar documentos de pessoal; realizar treinamento de integração; fazer controle dos cartões de ponto para distribuição do lanche, almoço.									
Assistente Administrativo de obras			Controlar documentos de contratação de terceirizados ou empreiteiros; receber e conferir dados de notas fiscais e lançamentos; controlar documentos de pessoal; realizar treinamento de integração; fazer controle dos cartões de ponto para distribuição do lanche, almoço.									
Apontador			Realiza levantamentos e registros da mão de obra no canteiro, distribui ordens de serviço e acompanha medição. Fiscaliza a frequência de ponto e controla entrada e saída de materiais em estoque									
Jovem Aprendiz			Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos									
Descrição do Ambiente de trabalho		Salas administrativas em alvenaria ou compensados com iluminação e ventilação natural e artificial										
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco	Origem do Risco	Medidas de controle			
Ergonômico	Habitual	Trabalho administrativo com uso de computador	Inflamações nas mãos, braços, ombros, dores nas costas, problemas circulatórios.	1	5	5	Tolerável	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado.	Pausas durante a execução das atividades			
Postura sentada por longos períodos												
Ergonômico	Habitual	Trabalho sentado em computador com impossibilidade de postura correta	Dores nas costas e articulações.	2	3	6	Tolerável	mobiliário defeituoso ou sem regulagem.	Utilizar mobiliários adequados			
mobiliários sem meios de regulagem de ajuste												
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações.	1	1	1	Trivial	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter área de circulação livre de obstáculos, Áreas de limpeza devem ser sinalizadas.			
Queda de mesmo nível												
Acidentes	Habitual	Sala de trabalho em obra com mobiliário de trabalho com quina	Lesões corporais diversas	1	3	3	Trivial	Mobiliários com quinas expostas.	Proteger ou eliminar as quinas existentes em mobiliários.			
mobiliários e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos.												
EPIs Obrigatórios:		Calçado de segurança			EPIs Eventuais:			Capacete de proteção				
Avaliação Quantitativa.												
AGENTE AVALIADO		RESULTADO		LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO				
N/A		N/A		N/A				N/A				
Metodologia:												
N/A												

INVENTÁRIO DE RISCO											GHE 04	
Atividade/Setor: Administração/ Almojarifado				Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 04					
Funções Envolvidas				Descrição da atividade								
Almojarife				Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais. Organizam o almojarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.								
Auxiliar de Almojarife												
Ferramenteiro												
Descrição do Ambiente de trabalho			Sala revestida com compensado, piso em concreto, iluminação e ventilação natural e artificial.									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco	Origem do Risco	Medidas de controle			
Ergonômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	5	5	Tolerável	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado.	Pausas durante a execução das atividades			
Sentado por longos período												
Ergonômico	Habitual	Organização do almojarifado e recebimento de materiais	Prejudicar a coluna, músculos, nervos e ossos de diversas partes do corpo	2	3	6	Tolerável	Postura incorreta de trabalho.	Manter postura correta ao levantar material.			
Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes												
Acidentes	Eventual	Atividades a cima de 2 metros de altura com risco de queda	Lesões diversas, Traumatismo e morte	5	1	5	Moderado	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar SPIQ e SPCQ adequado para a atividade			
Queda em altura												
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	1	1	1	Trivial	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter área de circulação livre de obstáculos, Áreas de limpeza devem ser sinalizadas.			
Queda de mesmo nível												
Acidentes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expele fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.			
Objetos cortantes e/ou perfurocortantes												
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança				EPIs Eventuais:			Capacete de proteção, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecânicos.				
Avaliação Quantitativa.												
AGENTE AVALIADO		RESULTADO			LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO			
N/A		N/A			N/A				N/A			
Metodologia:												
N/A												

INVENTÁRIO DE RISCO										GHE 05	
Atividade/Setor: Elétrica/Produção			Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 10					
Funções Envolvidas			Descrição da atividade								
Eletricista			Fazer a leitura do projeto para identificação das medidas e localizações para passar tubulação, instalar dutos de acordo com as normas técnicas, fixar as mangueiras para passagem da tubulação preparando para levantamento da alvenaria, fazer fixação das caixas de saída de fio e chumbar, passar fiação elétrica na tubulação, instalar quadros de distribuição dos circuitos, testar as instalações elétricas, passar os cabos de fio para-raios nos blocos fixando com conector, fazer tubulação para caixas de quadro geral, passagem e demais necessárias para chegada de energia, zelar pela limpeza e conservação das instalações e área de trabalho para manter em boas condições de uso as referidas instalações.								
Meio oficial de eletricista											
Servente			Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia eletricista, preparando massa, e demais materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar no processo de concretagem operando o vibrador de concreto, desempenhar outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.								
Descrição do Ambiente de trabalho		Canteiro de obras									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco	Origem do Risco	Medidas de controle		
Ergonômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Postura incorreta de trabalho.	Manter postura de trabalho adequada.		
Postura incorreta de trabalho											
Ergonômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Doenças Osteomusculares _ DORT	1	2	2	Trivial	Exigência de elevação frequente de membros superiores	Pausas durante a execução das atividades.		
Exigência de elevação frequente de membros superiores											
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.		
Queda de mesmo nível											
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa		
Queda em altura											
Acidentes	Eventual	Durante a conferência de serviços no canteiro de obras	Queimaduras cutâneas, Lesões a órgãos internos e outros tecidos brandos, arritmias e parada respiratória	5	1	5	Moderado	No extensões, furadeiras, geradores e outros equipamentos energizados	Utilizar equipamentos adequado, não realizar manutenções com equipamentos energizados.		
Choque Elétrico											
Físico	Eventual	Durante a operação de ferramentas eletricas manuais	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	2	6	Tolerável	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo.		
Ruído											
Químico	Eventual	Cortes de paredes	Problemas nas vias respiratórias	2	2	4	Tolerável	Corte de paredes	Uso de respiradores apropriados para a atividade		
Poeira respirável											
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção.			EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecânicos, mascara de proteção PFF.				
Avaliação Quantitativa.											
AGENTE AVALIADO		RESULTADO		LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO			
Ruído		77,9 dose diaria de ruído		85,00 dose diária de ruído				Abaixo do limite de tolerancia			
Metodologia:											
DOSIMETRIA DE RUÍDO CONFORME NHO 01											

INVENTÁRIO DE RISCO									GHE 06		
Atividade/Setor: Carpintaria/Produção		Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos:						
Funções Envolvidas		CBO	Descrição da atividade								
Carpinteiro		7155-25	Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas de madeira. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.								
Meio oficial de carpinteiro											
Servente		7170-20	Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar no processo de concretagem verificando as situações das formas de pilares, vigas e laje, e outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.								
Descrição do Ambiente de trabalho		Central de carpintaria e canteiro de obras									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle		
Ergonômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Postura incorreta de trabalho	Manter postura de trabalho adequada.		
Postura incorreta de trabalho											
Ergonômico	Habitual	Montagem e desmontagem de formas, proteções coletivas.	Cansaço, dores musculares e fraqueza e problemas de coluna.	1	2	2	Trivial	atividades em ritmo acelerado	Dar pausas durante as atividades.		
Trabalho com esforço físico intenso											
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.		
Queda de mesmo nível											
Acidentes	Eventual	Uso de equipamentos elétricos	Queimaduras cutâneas, Lesões a órgãos internos e outros tecidos brandos, arritmias e parada respiratória	5	1	5	Moderado	No uso de extensões, furadeiras, geradores, serras e outros equipamentos energizados	Utilizar equipamentos adequado, realizar inspeção visual dos equipamentos		
Choque Elétrico											
Acidentes	Habitual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa		
Queda em altura											
Acidentes	Eventual	Durante o corte de madeiras com serra circular manual e de bancada.	Corte, dilaceração, amputação	4	2	8	Moderado	Uso da máquina sem coifa de proteção	Utilizar maquinas com coifa de proteção e utilizar dispositivo de empurrador.		
Contato com disco de corte											
Físico	Habitual	Durante a operação de ferramentas eletricas e batidas de martelos	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	2	4	Tolerável	Serra circular de bancada, furadeiras, serras eletricas manuais.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo		
Ruído											
Físico	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações,	5	1	5	Moderado	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se abrigar a baixo de arvores.		
Intempéries											
Físico	Habitual	Furos em conreto com furadiera e corte de madeiras serra	Doenças vasculares, neurológicas e musculares	1	2	2	Trivial	Uso de furadeiras e serras manuais	Utilizar os equipamentos em um curto tempo.		
Vibração de mãos e braço											

INVENTÁRIO DE RISCO										GHE 07	
Atividade/Setor: Produção/Obra			Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 70					
Funções Envolvidas			Descrição da atividade								
Pedreiro			Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contra pisos.								
Meio Oficial de pedreiro											
Servente de obras			Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia o pedreiro, preparando massa, e demais materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar no processo de concretagem operando o vibrador de concreto, desempenhar outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.								
Descrição do Ambiente de trabalho		Canteiro de Obras									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle		
Ergonômico	Habitual	Transitar pela obra para verificar as frentes de trabalho	Dores lombares ou lombalgias que podem desenvolver graves lesões da coluna.	2	3	6	Tolerável	Transitar pela obra	Pausas durante a execução das atividades		
Postura de pé por longos período											
Ergonômico	Habitual	Posição de trabalho, carregamento de pesos, Girícas.	Cansaço, dores musculares e fraqueza e problemas de coluna.	3	3	9	Moderado	Posição de trabalho incorreta	Manter postura, realizar pausas durante atividade.		
Trabalho com esforço físico intenso											
Ergonômico	Habitual	Posição de trabalho, carregamento de pesos, Girícas.	Prejudicar a coluna, músculos, nervos e ossos de diversas partes do corpo.	3	3	9	Moderado	Posição de trabalho incorreta	Manter postura, realizar pausas durante atividade.		
Levantamento e transporte manual de cargas ou volume											
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	1	4	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.		
Queda de mesmo nível											
Acidentes	Eventual	Uso de equipamentos elétricos	Queimaduras cutâneas, Lesões a órgãos internos e outros tecidos brandos, arritmias e parada respiratória	5	1	5	Moderado	No uso de extensões, furadeiras, geradores, serras e outros equipamentos energizados	Utilizar equipamentos adequado, realizar inspeção visual dos equipamentos		
Choque Elétrico											
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa		
Queda em altura											
Acidentes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expõe fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.		
Objetos cortantes e/ou perfurocortantes											
Físico	Habitual	Durante a operação de ferramentas elétricas e batidas de martelos	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	2	4	Tolerável	Utilização de Furadeiras, martelos, geradores ou em trabalhos executados próximo a máquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo		
Ruído											

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Físico	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações, descargas atmosféricas.	5	1	5	Moderado	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se abrigar a baixo de arvores.
Intempéries									
Químico	Habitual	Limpeza, fornecimento de materiais e outros.	Danos nas vias respiratórias	2	2	4	Tolerável	Corte de blocos cerâmicos, limpeza de obra	Umidificar os locais de varrição, utilizar respirador apropriado para a atividade
poeira respirável									
Químico	Habitual	Limpeza, fornecimento de materiais e outros.	Danos nas vias respiratórias	2	2	4	Tolerável	Corte de blocos cerâmicos, limpeza de obra	Umidificar os locais de varrição, utilizar respirador apropriado para a atividade
Cimento portland									
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos, luva de proteção contra agentes quimicos, capa de chuva, bota de borracha.		
Avaliação Quantitativa.									
AGENTE AVALIADO		RESULTADO		LIMITE DE TOLERÂNCIA			SITUAÇÃO		
Ruído		77,7 dose diaria de ruido		85,0 dose diaria de ruído			Abaixo do limite de tolerância		
Poeira Respiravel		0,260 miligrama por metrocúbico de ar (mg/m3)		1,65 miligrama por metrocúbico de ar (mg/m3)			Abaixo do limite de tolerância		
Metodologia:									
Dosimetria de ruído conforme nho 01 Gravimetria									
Link de acesso a FISPQ									
Cimento Portland		https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:c43c30ae-dff6-448e-893d-e45400f57637							

INVENTÁRIO DE RISCO										GHE 08
Atividade/Setor: Central de Argamassa			Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 04				
Funções Envolvidas			Descrição da atividade							
Operador de betoneira			Programam a produção e o fornecimento de concreto e misturam seus agregados. Preparam o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto. Descarregam e bombeiam o concreto.							
Servente			Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia o operador, preparando massa, e demais materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar no processo de concretagem operando o vibrador de concreto, desempenhar outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.							
Descrição do Ambiente de trabalho		Ambiente coberto de tenda com iluminação natural e artificial.								
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco	Origem do Risco	Medidas de controle	
Ergonômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Utilização de pás e enxadas, e operação da betoneira	Manter postura de trabalho adequada.	
Postura incorreta de trabalho										
Ergonômico	Habitual	No transporte de sacos de cimento	Lombalgias, Lesões musculares	3	2	6	Moderado	Sacos de cimento, areia e brita.	Utilizar equipamentos para auxiliar no levantamento de peso, Ao levantar a carga, o corpo deve estar o mais próximo possível do material, mantendo a coluna sempre reta e na vertical. O levantamento não pode ser feito de forma brusca, com puxões para fazer força e movimentar a carga.	
Levantamento e transporte manual de peso										
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.	
Queda de mesmo nível										
Acidentes	Habitual	Na operação da betoneira	Fraturas e luxações	5	1	5	Moderado	Tambor da betoneira ou cremalheira sem proteção	Manter partes moveis protegidas, realizar manutenção com equipamento parado.	
Contato com partes moveis de maquinas										
Acidentes	Habitual	Na operação da betoneira	Queimaduras, e lesões múltiplas	4	1	4	Moderado	cabos elétricos da betoneira	Utilizar equipamentos aterrados, solicitar pessoa autorizada para dar manutenção em parte elétrica, realizar inspeção visual diariamente.	
Choque Elétrico										
Físico	Habitual	Durante a operação de ferramentas eletricas e batidas de martelos	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	2	4	Tolerável	Furadeiras, compactadores , rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	
Ruído										
Químico	Habitual	Preparação de argamassa	Danos nas vias respiratórias	3	3	9	Moderado	Manipulação de areia e cimento e brita	Informações da quantidade do produto está na FISPQ em anexo. Manter local com ventilação natural ou artificial, utilizar respirador apropriado para a atividade	
Poeira Respirável										
Químico	Habitual	Preparação de argamassa	Danos nas vias respiratórias	3	3	9	Moderado	Manipulação de areia e cimento e brita	Informações da quantidade do produto está na FISPQ em anexo. Manter local com ventilação natural ou artificial, utilizar respirador apropriado para a atividade	
Cimento portland										
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção				EPIs Eventuais:			Protetor auricular tipo concha, Oculos de proteção, Luva de proteção contra agentes mecanicos, luva de proteção contra agentes quimicos, mascara pff2, bota de borracha, avental impermeavel.		
Avaliação Quantitativa.										



PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

AGENTE AVALIADO	RESULTADO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	SITUAÇÃO
Ruído	74,0 dose diária de ruído	85,00 dose diária de ruído	Abaixo do limite de tolerância
Poeiras respiráveis	0,2304 miligrama por metrocúbico de ar (mg/m3)	2,61 miligrama por metrocúbico de ar (mg/m3)	Abaixo do limite de tolerância
Metodologia:			
Dosimetria de ruído conforme nro 01 Gravimetria			
Link de acesso a FISPQ			
Cimento	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:c43c30ae-dff6-448e-893d-e45400f57637		

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO											GHE 09	
Atividade/Setor: Armação/Produção			Situação: Ativo				Possível quantidade de colaboradores expostos: 12					
Funções Envolvidas			Descrição da atividade									
Armador			Preparam a confecção de armações e estruturas de concreto. Cortam e dobram ferragens de lajes.									
Meio Oficial de Armador												
Servente			Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, e outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.									
Descrição do Ambiente de trabalho		Centrais de armação e canteiro de obras										
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle			
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	4	4	Tolerável	amarração de ferragens de vigas e pilares e laje	Manter postura de trabalho adequada.			
Postura incorreta de trabalho												
Ergnômico	Habitual	No transporte de ferragens	Lombalgias, Lesões musculares	3	4	12	Moderado	manuseio de ferragens com excesso de peso ou com postura incomoda.	Utilizar equipamentos para auxiliar no levantamento de peso, ao levantar a carga, o corpo deve estar o mais próximo possível do material, mantendo a coluna sempre reta e na vertical. O levantamento não pode ser feito de forma brusca, com puxões para fazer força e movimentar a carga.			
Levantamento e transporte manual de peso												
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas, escoriações e perfuração	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.			
Queda de mesmo nível												
Acidentes	Habitual	Na execução das atividades a cima de dois metros com risco de quedas	Fraturas, luxações e morte	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa			
Queda em altura												
Acidentes	Eventual	Corte de aço	Cortes e dilacerações	5	1	5	Moderado	Lixadeiras	Utilizar equipamentos adequados e para finalidade correta.			
Contato com disco de maquinas de corte												
Acidentes	Eventual	Uso de equipamentos elétricos	Queimaduras cutâneas, Lesões a órgãos internos e outros tecidos brandos, arritmias e parada respiratória	5	1	5	Moderado	No uso de extensões, furadeiras, geradores, serras e outros equipamentos energizados	Utilizar equipamentos adequado, realizar inspeção visual dos equipamentos			
Choque elétricos												
Físico	Eventual	Durante a operação de ferramentas eletricas e batidas de martelos	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	2	4	Tolerável	Uso de lixadeiras e furadeiras.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo			
Ruído												
Físico	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações.	5	1	5	Moderado	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se abrigar a baixo de arvores.			
Intempéries												
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos (vaqueta).					
Avaliação Quantitativa.												
AGENTE AVALIADO		RESULTADO			LIMITE DE TOLERÂNCIA			SITUAÇÃO				
Ruído		79,3 dose diária de ruído			85,00 dose diária de ruído			Abaixo do limite de tolerância				
Metodologia:												
Dosimetria de ruído conforme nho 01												

INVENTÁRIO DE RISCO											GHE 10	
Atividade/Setor: SESMT e Meio ambiente			Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 4						
Funções Envolvidas			Descrição da atividade									
Assistente de gestão ambiental			Auxiliar a equipe da obra nas atividades de manutenção e melhoria do SGQ no que se refere ao controle dos aspectos ambientais e mitigação dos impactos ambientais; Elaborar e participar da elaboração e implementação política de saúde e segurança no trabalho (SST); auxiliar na identificação de variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Auxiliar no desenvolvimento das ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; auxiliam no gerenciamento de documentação de SST; Participar da investigação e análise dos acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle.									
Técnico em segurança do trabalho												
Assistente de segurança do trabalho												
Estagiário de segurança do trabalho												
Descrição do Ambiente de trabalho		Salas administrativas em alvenaria ou compensados com iluminação natural e artificial.										
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco	Origem do Risco	Medidas de controle			
Ergnômico	Habitual	Transitar pelo canteiro de obras	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Transitar pela obra	Pausas durante a execução das atividades			
Postura de pé por longos período												
Ergnômico	Habitual	Transitar pela obra	Problemas na coluna e joelhos	1	3	3	Trivial	Uso excessivo de escadas	Pausas durante a execução das atividades			
Uso Frequentes de escadas												
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	3	1	3	Trivial	Materiais jogados e Falta de atenção.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.			
Queda de mesmo nível												
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	4	1	4	Tolerável	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa			
Queda em altura												
Acidentes	Habitual	Ao transitar no canteiro de obras	Perfurações, contusões diversas, traumatismo, mortes e outros	2	2	4	Tolerável	Falta de equipamentos apropriados contra quedas de materiais	SLQA, Tela Piso a Piso, Bandejas e isolamentos de áreas.			
Quedas de objetos												
Físico	Eventual	Durante rondas para verificação das frentes de serviço	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	2	4	Tolerável	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo			
Ruído												
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção				EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança.				
Avaliação Quantitativa.												
AGENTE AVALIADO		RESULTADO		LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO				
Ruído		73,9 dose diária de ruído		85,00 dose diária de ruído				Abaixo do limite de tolerância				
Metodologia:												
Dosimetria de ruído conforme nho 01												

INVENTÁRIO DE RISCO										GHE 11	
Atividade/Setor: Hidráulica/Produção			Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 10					
Funções Envolvidas			Descrição da atividade								
Encanador			Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações; especificam, quanti ficam e inspecionam materiais; preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios.								
Meio Oficial de encanador											
Servente			Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, e desempenhar outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.								
Descrição do Ambiente de trabalho		Canteiro de obras									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco		Origem do Risco	Medidas de controle	
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.		
Postura incorreta de trabalho											
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.		
Queda de mesmo nível											
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa		
Queda em altura											
Acidentes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expele fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.		
Objetos cortantes e/ou perfurocortantes											
Físico	Eventual	Durante a operação de ferramentas elétricas manuais	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	2	4	Tolerável	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo		
Ruído											
Químico	Eventual	Durante a utilização de adesivo plástico e solução limpadora em tubos de PVC	desorientação, falta de memória, perda de autocontrole, visão dupla, palidez, movimento involuntário do globo ocular, irritação das mucosas, paralisia, lesões cardíacas, pulmonares e hepáticas.	2	1	2	Trivial	Utilização de adesivo plástico para PVC	Controlar os níveis de exposições através de avaliações quantitativas.		
Metil-etil-cetona											
Químico	Eventual	No uso de solução limpadora em tubos de PVC	desorientação, falta de memória, perda de autocontrole, visão dupla, palidez, movimento	2	1	2	Trivial	contato com a solução limpadora	Controlar os níveis de exposições através de avaliações quantitativas.		



Acetona			involuntário do globo ocular, irritação das mucosas, paralisia, lesões cardíacas, pulmonares e hepáticas.					
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:		Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos, luva de proteção contra agentes quimicos, mascara pff2.		
Avaliação Quantitativa.								
AGENTE AVALIADO	RESULTADO			LIMITE DE TOLERÂNCIA		SITUAÇÃO		
Ruído	75,7 dose diária de ruído			85,00 dose diária de ruído		Abaixo do limite de tolerância		
Acetona	31,57 parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado(ppm)			780 parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm)		Abaixo do limite de tolerância		
Metil-Etil-Cetona	16,081 parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado(ppm)			155 parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm)		Abaixo do limite de tolerância		
Metodologia:								
Dosimetria de ruído conforme nro 01 Gravimetria Cromatografia de gás - NIOSH 2500								
Link de acesso a FISPQ								
Adesivo Plastico para PVC		https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:298f30a0-2c34-41a8-ab90-4a173ef2985d						
Solução Limpadora		https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:2f57839c-40e4-48c5-832c-ca0541957073						

INVENTÁRIO DE RISCO											GHE 12	
Atividade/Setor: Elevador cremalheira/produção				Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 04					
Funções Envolvidas				Descrição da atividade								
Operador de cremalheira				Operam cremalheira. Organizam e preparam cargas para levar aos pavimentos superiores. Organizam pessoal para levar aos pavimentos. Check list diário do equipamento								
Operador de Maquinas				Operam máquinas como Grua e Cremalheira. Organizam e preparam cargas para levar aos pavimentos superiores. Organizam pessoal para levar aos pavimentos. Check list diário do equipamento.								
Descrição do Ambiente de trabalho			Elevador cremalheira e canteiro de obras									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco	Origem do Risco	Medidas de controle			
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.			
Postura de pé por longos períodos												
Ergnômico	Habitual	No transporte de materiais para o elevador	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Levantamento de peso de forma errada	Orientar os colaboradores envolvidos sobre a forma correta de levantamento de peso.			
Levantamento de peso												
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.			
Queda de mesmo nível												
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas, luxações, e Morte	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa			
Queda em altura												
Físico	Eventual	Durante a operação do elevador	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Motor do elevador	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo			
Ruído												
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos.					
Avaliação Quantitativa.												
AGENTE AVALIADO		RESULTADO			LIMITE DE TOLERÂNCIA			SITUAÇÃO				
Ruído		79,30 Dose diária de ruído			85,00 Dose diária de ruído			Abaixo do limite de tolerância				
Metodologia:												
Dosimetria de ruído conforme NHO 01												

INVENTÁRIO DE RISCO										GHE 13	
Atividade/Setor: Içamento de Cargas				Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 02				
Funções Envolvidas				Descrição da atividade							
Operador de Grua				Opera e avalia as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel. Organizam cargas para transporte até os pavimentos destinados							
Operador de Grua de Pequeno Porte											
Operador de Maquinas				Operam máquinas como Grua e Cremalheira. Organizam e preparam cargas para levar aos pavimentos superiores. Organizam pessoal para levar aos pavimentos. Check list diário do equipamento.							
Sinaleiro e Amarrador				Orienta o operador da grua ou minigrua com sinais específicos ou com auxílio de rádios comunicadores para movimentação de cargas, controlando peso e condição de amarrações, alça e trava de fechamento.							
Sinaleiro				Orienta o operador da grua ou minigrua com sinais específicos ou com auxílio de rádios comunicadores para movimentação de cargas, controlando peso e condição de amarrações, alça e trava de fechamento.							
Descrição do Ambiente de trabalho		Área de içamento e Grua com ambiente climatizado.									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco	Origem do Risco	Medidas de controle		
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.		
Postura de pé por longos períodos											
Ergnômico	Habitual	Preparação de cargas para içamento	prejudicar a coluna, músculos, nervos e ossos de diversas partes do corpo	2	3	6	Tolerável	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.		
Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes											
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.		
Queda de mesmo nível											
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas, luxações, e Morte	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa		
Queda em altura											
Físico	Eventual	Durante a operação do elevador	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Motor do elevador	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo		
Ruído											
Físico	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações.	3	2	6	Moderado	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se se abrigar em local seguro.		
Intempéries											
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos.				
Avaliação Quantitativa.											
AGENTE AVALIADO		RESULTADO		LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO			
Ruído		79,30 Dose diária de ruído		85,00 Dose diária de ruído				Abaixo do limite de tolerância			
Metodologia:											
Dosimetria de ruído conforme NHO 01											

INVENTÁRIO DE RISCO											GHE 14	
Atividade/Setor: Portaria				Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 04					
Funções Envolvidas				Descrição da atividade								
Vigia Diurno				Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades.								
Vigia Noturno												
Descrição do Ambiente de trabalho			Sala em alvenaria com iluminação e ventilação natural									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle			
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	sentado por tempo prolongado	Manter postura de trabalho adequada, realizar breve caminhada durante a jornada de trabalho.			
Postura incorreta de trabalho												
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	2	2	4	Tolerável	mobiliários inadequados	Utilizar mobília adequada.			
Mobiliário/Equipamento Posto de trabalho improvisado												
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança			EPIs Eventuais:			Capacete de proteção					
Avaliação Quantitativa.												
AGENTE AVALIADO		RESULTADO			LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO			
N/A		N/A			N/A				N/A			
Metodologia:												
N/A												

INVENTÁRIO DE RISCO									GHE 15	
Atividade/Setor: Pintura/Produção				Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 13			
Funções Envolvidas				Descrição da atividade						
Pintor				Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc.						
Meio Oficial de Pintura										
Servente				Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar em outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.						
Descrição do Ambiente de trabalho		Canteiro de obras								
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco	Origem do Risco	Medidas de controle	
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.	
Postura incorreta de trabalho										
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	3	1	3	Tolerável	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.	
Queda de mesmo nível										
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades a cima de 2 metros de altura com risco de queda.	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	
Queda em altura										
Físico	Eventual	Durante a operação de ferramentas eletricas manuais	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	
Ruído										
Químico	Habitual	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	2	2	Trivial	Contato com a tinta durante pinturas de paredes.	Utilizar luvas contra agentes quimicos na preparação do produto	
Derivados Isotiazolonas e Semi-Acetais, Dióxido de Titânio, Óxido de Ferro Amarelo, Carbonato de Cálcio ppt, Silicato de Alumínio Hidratado, Carbonato de cálcio natural, Hidróxido de ammonia, Polímeros acrílicos aquosos, Alquil Lauril Érter										
Químico	Habitual	Texturas	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	2	2	Trivial	Contato com textura durante pintura de paredes.	Utilizar luvas contra agentes quimicos na preparação do produto	
Hidrocarboneto Alifático										
Químico	Habitual			1	2	2	Trivial			

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Poeiras		Lixamento de paredes emassadas	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.					Desprendimento de poeiras no momento de lixamento de paredes	Durante as atividades de lixamentos todos os envolvidos deverão estar utilizando respirador PFF.
Químico	Habitual	Pinturas utilizando massa corrida e Textura	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório	1	2	2	Trivial	Contato com textura e massa corrida durante pintura de paredes.	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto
estireno-acrílicos									
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecânicos, Luva de proteção contra agentes químicos, Mascara PFF2.		
Avaliação Quantitativa.									
AGENTE AVALIADO		RESULTADO		LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO	
Não avaliado									
Metodologia:									
Critério qualitativo									
Link de acesso a FISPQ									
Tinta Acrilica		https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:db671f01-7ea5-46b3-bc26-5bf78d4e5f86							
Massa Corrida		https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:aef160d5-2ae4-4423-a2d9-8d2bbbd822a5							
Textura		https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:2de998dc-add2-439d-b40b-b3fb54398635							

INVENTÁRIO DE RISCO										GHE 16	
Atividade/Setor: Gesso/Produção				Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 05				
Funções Envolvidas				Descrição da atividade							
Gesseiro				Preparam ferramentas, equipamentos, materiais e selecionam peças de acordo com o projeto de decoração. Fabricam e recompõem placas, peças e superfícies de gesso. Revestem tetos e paredes e rebaixam tetos com placas de painéis e gesso. Realizam decorações com peças de gesso e montam paredes divisórias com blocos e painéis de gesso.							
Servente				Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia o gesseiro, preparando massa, e demais materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar em outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.							
Descrição do Ambiente de trabalho			Canteiro de obras								
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade		Risco		Origem do Risco	Medidas de controle	
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Cansaço e dores musculares	3	3	9	Moderado	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.		
Postura de pé por longos períodos											
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Dores musculares	3	3	9	Moderado	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada, fazer pausas das atividades laborativas.		
Trabalho em postura incomoda ou pouco confortável durante períodos.											
Acidentes	Habitual	Durante a instalações de placas de gesso	Fraturas, lesões ou óbito	3	3	9	Moderado	Trabalhos próximos a sacadas ou janelas	Manter ferramentas e matérias distante das periferias.		
Queda de Materiais											
Acidentes	Habitual	No uso de parafusadeiras, furadeiras e finca pino.	lesão nos olhos	3	3	9	Moderado	No uso de parafusadeiras, furadeiras e finca pino.	Utilizar óculos de proteção durante as atividades com furadeiras, parafusadeiras e finca pinos.		
Projeção de partículas											
Acidentes	Habitual	Na execução das atividades a cima de 2 metros com risco de queda	Óbitos, Fraturas e luxações	3	3	9	Moderado	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa		
Queda em altura											
Físico	Habitual	Durante a operação de ferramentas elétricas manuais	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	3	9	Moderado	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo		
Ruído											
Químico	Habitual	Aplicação de gesso	irritação das vias respiratórias, ressecamento e irritação da pele	1	2	2	Trivial	Poeiras provenientes de pó de gesso	No momento da preparação da massa os colaboradores deverão estar utilizando mascaras apropriada para a atividade.		
Sulfato de cálcio											
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecânicos, Mascara PFF2, Luva de proteção contra agentes químicos.				
Avaliação Quantitativa.											
AGENTE AVALIADO		RESULTADO		LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO			
Não Avaliado											
Metodologia:											

INVENTÁRIO DE RISCO										GHE 17	
Atividade/Setor: Serralheria/Produção				Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 03				
Funções Envolvidas				Descrição da atividade							
Serralheiro				Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.							
Meio Oficial de Serralheiro											
Servente				Auxiliar na limpeza geral do canteiro e após a realização das atividades, mantem organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia o serralheiro na preparação de materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro de obras, desempenha outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.							
Descrição do Ambiente de trabalho		Central de serralheria e canteiro de obras									
Perigo		Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle		
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	2	2	4	Tolerável	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.		
Postura incorreta de trabalho											
Acidentes	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	2	1	2	Trivial	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.		
Queda de mesmo nível											
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades a cima de 2 metros com risco de queda	Fraturas e luxações	4	2	08	Moderado	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa		
Queda em altura											
Acidentes	Habitual	Cortes de estruturas metálicas	Cortes e escoriações	4	2	08	Moderado	Equipamento sem coifa, Disco em condições ruins de uso	Não utilizar equipamentos sem coifa, trocar o disco sempre que necessário, utilizar protetor fácil e avental de raspa durante o uso policorte.		
Uso de Policorte e lixadeira											
Físico	Eventual	Durante a operação de ferramentas eletricas manuais	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	3	9	Moderado	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo		
Ruído											
Químico	Eventual	Atividades de soldas	Intoxicação e problemas respiratórios, irritações de pele.	3	3	9	Moderado	Gases da atividade de solda	Trabalhar em locais abertos e utilizar equipamentos apropriados para a atividade.		
Fumos metálicos e gases											
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecânicos, Mascara PFF2, Luva de proteção contra agentes quimicos, Avental de raspa, mangote de raspa.				
Avaliação Quantitativa.											
AGENTE AVALIADO		RESULTADO			LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO		
Ruído		84,80 Dose diária de ruído			85,00 Dose diária de ruído				Abaixo do limite de tolerância		
Fumos metálicos		Não avaliados									
Metodologia:											

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Dosimetria de ruído conforme NHO 01

INVENTÁRIO DE RISCO										GHE 18	
Atividade/Setor: Impermeabilização				Situação: Ativo				Possível quantidade de colaboradores expostos: 02			
Funções Envolvidas				Descrição da atividade							
Impermeabilizador				Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos, normas técnicas, normas de segurança e recomendações dos fabricantes. Providenciam descarte de resíduos.							
Meio oficial de impermeabilizador											
Servente											
Descrição do Ambiente de trabalho		Canteiro de Obras									
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle		
Ergnômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	2	2	4	Tolerável	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.		
Postura incorreta de trabalho											
Ergnômico	Habitual	Transporte de materiais e ferramentas.	Lombalgias e fadigas	2	2	4	Tolerável	Posição de levantameto errada e excess de peso	Respeitar o limite de caraga e mater postura de Trabalho.		
Levantamento, transporte manual de pesos											
Acidentes	Habitual	Durante atividades de preparação e ipermeabilização de pisos	Fraturas e escoriações	2	1	2	Trivial	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.		
Queda de mesmo nível											
Acidentes	Eventual	Trabalhos a cima de dois metroscom risco de quedas.	Fraturas e luxações	4	2	08	Moderado	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa		
Queda em altura											
Acidentes	Eventual	Durante atividades eventuais em locais caracterizados como espaços confinados de acordo com a NR-33.	Trabalhos realizados em espaço confinado expõem os trabalhadores a diversos riscos e o ambiente favorece a ocorrência de acidentes constantes e graves	4	2	08	Moderado	Espaços com ausencia ou insuficiência de AR.	Esse tipo de Trabalho somente podera ser realizado sob a supervisão de um profissional habilitado.		
Operações em espaço confinado											
Físico	Eventual	Durante atividades de utilização de máquinas e equipamentos	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	1	9	Trivial	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo		
Ruído											
Químico	Habitual	Durante atividades de utilização de	Problemas respiratórios,	3	3	9	Moderado	Desprendimento de gases	Uso de respiradores com filtro químico.		

Hidrocarbonetos		impermeabilizantes para tratamento de pisos	circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.						
Químico									
Poeiras	Habitual	Durante atividades de limpeza e higienização de pisos	podem afetar as vias respiratórias e atingir o pulmão, ocasionando desde crises alérgicas, como a rinite, até o desenvolvimento de asma ocupacional, câncer e pneumoconioses	3	3	9	Moderado	Durante atividades de limpeza e higienização de pisos	Utilizar os respiradores indicados pela empresa.
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:			Protetor Auricular, Creme de Prot. p/mãos, Luva contra agentes químicos, Luvas contra agentes mecânicos, Máscara Respiratória, Óculos de Segurança, Cinturão tipo para-quedista, Dispositivo Trava Quedas, Respirador facial filtrante PFF2.		
Avaliação Quantitativa.									
AGENTE AVALIADO		RESULTADO		LIMITE DE TOLERÂNCIA			SITUAÇÃO		
Ruído		Não avaliado							
Hidrocarbonetos		Não avaliado							
Poeira		Não avaliado							
Metodologia:									
Dosimetria de ruído conforme NHO 01									
Link de acesso a FISPQ									
Impermeabilizante		https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:dbb4307c-60ca-42e2-b602-cc382ce7629b							

INVENTÁRIO DE RISCO										GHE: 19	
Atividade/Setor: COPA				Situação: Ativo			Possível quantidade de colaboradores expostos: 02				
Funções Envolvidas:				Descrição das Atividades							
Copeira				Limpeza e manutenção dos ambientes de trabalho. Conservação e organização dos ambientes da empresa e preparam café e chá.							
Auxiliar de Serviços Gerais				Limpeza e manutenção dos ambientes de trabalho. Conservação e organização dos ambientes da empresa							
Auxiliar de Limpeza											
Descrição do Ambiente de Trabalho:				Salas administrativas, refeitórios e banheiros.							
Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle		
Ergonômico	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	sentado por tempo prolongado	Manter postura de trabalho adequada, realizar breve caminhada durante a jornada de trabalho.		
Postura incorreta de trabalho											
Acidentes	Habitual	Limpeza de sanitários e salas administrativas	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Mobiliário inadequado	Utilizar mobília adequada.		
Queda de mesmo nível											
Acidentes	Habitual	Preparação de café	Queimaduras	2	1	2	Trivial	Preparação de café e chá	Manter atenção ao preparar café e chá		
Contato com Líquidos quentes											
Químicos	Habitual	Na varrição de salas administrativas e vestiários	problemas respiratórios	2	1	2	Trivial	Varrição	Umidificação da área de varrição		
Poeiras respiráveis											
Químicos	Habitual	Na limpeza de salas administrativas, sanitários, vestiários e vasilhas utilizadas na preparação de café.	Alergias, dermatites	2	2	4	Tolerável	Limpeza de banheiros	Utilizar luvas de proteção		
Contato com produtos de limpeza (detergentes e desinfetantes)											
Biológico	Habitual	Higienização de sanitários	contaminação por contato com fezes.	1	1	1	Trivial	Limpeza de banheiros	Utilizar luvas de proteção		
Higienização de sanitários											
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			EPIs Eventuais:			Luva contra agentes químicos, Luvas contra agentes mecanicos, Máscara Respiratória, Respirador facial filtrante PFF2.				
Avaliação Quantitativa.											
AGENTE AVALIADO		RESULTADO			LIMITE DE TOLERÂNCIA				SITUAÇÃO		
N/A		N/A			N/A				N/A		
Metodologia:											
N/A											

8. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DISPONÍVEIS:

EPI	CA	CA	CA	CA	CA
Capacete de segurança					
Luva contra agentes					

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

POR - Programa de Gerenciamento de Risco					
mecânicos (Azul)					
Luva contra agentes mecânicos (Laranja)					
Luva contra agentes mecânicos (Vaqueta)					
Luva Contra agentes químicos					
Óculos de proteção incolor					
Óculos de proteção escuro					
Óculos de proteção sobrepor					
Protetor auricular tipo Plug					
Protetor auricular tipo concha					
Mascara descartável PFF2					
Cinto de segurança					
Boné árabe					
Bota de borracha					
Capa de chuva					
Vestimenta tipo avental PVC					
Protetor Facial					
Botina com biqueira de PVC					
Vestimenta tipo avental Raspa					
OBS: Preencher a planilha acima sempre que a obra adquirir um EPI com um novo CA e relacionar outros equipamentos de proteção individual que não foram descritos na tabela caso tenha.					

9. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

EPI	Equipamento	DESCRIÇÃO
-----	-------------	-----------

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Capacete de Segurança		Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".
Luva contra agentes mecânicos (Azul)		Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, com banho em látex natural na palma, dedos e dorso dos dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overloque. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO)
Luva contra agentes mecânicos (Laranja)		Luva de segurança confeccionada em fibras naturais, gauge 10, revestida com borracha vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
Luva contra agentes mecânicos (Vaqueta)		Luva de segurança mista, confeccionada em couro bovino tipo vaqueta na palma e couro tipo raspa no dorso, com reforço interno entre os dedos na região da palma, punho com ajuste em elástico, costuras realizadas com linha nylon, algodão ou aramida, punhos nos tamanhos 5, 10, 15 e 20 cm, debrum de acabamento em material têxtil. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
Luva contra agentes químicos		Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), PERÓXIDOS (P)).
Óculos de proteção incolor		Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo e cinza com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e fixas às extremidades do visor através de parafusos metálicos. PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

		ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).
Óculos de proteção escuro		Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo e cinza com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e fixas às extremidades do visor através de parafusos metálicos. PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).
Óculos de proteção Sobrepor		Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor e cinza com apoio nasal, meia borda na parte superior e proteção lateral, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com cinco fendas para ventilação fixadas à armação através de pinos plásticos. PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DO VISOR DE COR CINZA, TAMBÉM CONTRA LUZ INTENSA (L3)
Protetor Auricular tipo PLUG		Protetor auditivo, tipo pré moldado, de copolmero em formato cônico com três flanges, com ou sem cordão. PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
Protetor Auricular Tipo Concha		Protetor auditivo tipo concha, constituído por dois abafadores em plástico, apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que mantém as cinchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Marcara PFF2		Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe "S" PFF2, com válvula de exalação, confeccionado em TNT, formato dobrável. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
Cinto de Segurança		Cinturão de Segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui um ponto de conexão por meio de uma meia argola dorsal em aço. Possui três fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Possui duas meias argolas em aço nas laterais como porta ferramentas ou descanso do talabarte. O cinturão de segurança é utilizado com talabartes e trava-quedas de segurança: 1) Talabartes contra queda simples com absorvedor de energia PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Boné Árabe		Capuz de segurança confeccionado em malha dupla de poliéster (helanca), com aba (aba do boné bico de pato), reforço na aba com tiras em viés, tiras de velcro para ajuste. PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.
Bota de Borracha		Calçado ocupacional bota impermeável tipo D, classe II; confeccionado em PVC (policloreto de vinila) injetado; cano longo na cor preta, branca ou azul; solado com propriedades antiderrapantes na cor preta, branca ou amarela, resistente à óleo combustível.
Capa de chuva		Capa de segurança confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Avental de PVC		Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, com tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica, acabamento nas laterais por solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Avental de Raspa		Avental de segurança confeccionado em raspa, com alças e tiras em raspa. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
Protetor Facial		Protetor facial composto de visor confeccionado em PTG incolor com cerca de 230 mm de largura e 180 mm de altura preso à coroa por meio de cinco pinos plásticos, coroa de polietileno de alta densidade na cor preta na qual são fixados suportes basculantes de plástico em suas extremidades encaixados em dispositivos plásticos e acoplados através de encaixe nas fendas laterais dos capacetes. PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.
Botina de Segurança		Calçado ocupacional para uso profissional, tipo botina, cabedal confeccionado em couro, fechamento em elástico, com biqueira estrutural termoplástica, palmilha de montagem isolante montada pelo sistema strobrel, palmilha interna isolante e removível, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal para uso eletricitista. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

10. PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação tem como objetivo planejar e coordenar medidas de prevenção para: eliminar, minimizar ou controlar os riscos a que os trabalhadores estão expostos.

No caso em questão utilizou-se a ferramenta APR (ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS), de acordo com Cardella (2016), a ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR, também conhecida como ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS – APP (em inglês: Preliminary Hazard Analysis – PHA) é uma técnica de identificação de perigos e análise de riscos que consiste em identificar eventos perigosos, causas, consequências e estabelecer medidas de controle. No entendimento da NBR

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

ISO/IEC 31.010, a APR é um método de análise simples e indutivo, cujo objetivo é identificar os perigos e soluções e eventos perigosos que podem causar danos em uma determinada atividade, instalação ou sistema. Ruppenthal (2013) lembra que a técnica é preliminar porque é utilizada como primeira abordagem de objetos de estudo, ou seja, consiste em um estudo antecipado e detalhado sobre todas as etapas de um determinado trabalho.

Manuais de aplicação da técnica APR consideram que para elaboração da MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO o aplicador da técnica APR pode valer-se de várias gradações de riscos. A maioria desses manuais consideram a existência de 5 (cinco) classes de riscos: 1 – desprezível, 2 – menor, 3 – moderado, 4 – sério e 5 – crítico.

O plano de ação será acompanhado pelo engenheiro de segurança da empresa através de uma planilha conforme imagem abaixo.

Nº da AÇÃO	DETALHAMENTO DA AÇÃO													STATUS	Observações / Justificativas
	O quê fazer? (DESCREVER A AÇÃO)	FEV/ 2024	MAR /202 4	ABR/ 2024	MAI/ 2024	JUN/ 2024	JUL/ 2024	AGO/ 2024	SET/ 2024	OUT/ 2024	NOV/ 2024	DEZ/ 2024	REALIZADO (%)		
0001	Apresentação de propostas (PGR) por parte dos trabalhadores a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados.													50,00%	
0002	Área de Vivencia: A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e mictório, na proporção de 1(um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração													66,67%	
0003	ÁREA DE VIVÊNCIA: Fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporção de 1(uma) unidade para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração, sendo vedado o uso de copos coletivos.													30,30%	
0004	ÁREA DE VIVÊNCIA: Local para refeição dos trabalhadores, observadas as condições mínimas de conforto e higiene, e com a devida proteção contra as intempéries													0,00%	
0005	CAIXA PRIMEIROS SOCORROS: Manter caixa de primeiros socorros observando data de vencimento dos produtos.													30,30%	

• Descrição dos Planos de ações

ITEM	AÇÃO		
1	Apresentação de propostas (PGR) por parte dos trabalhadores a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados. Disponibilizar documento.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Administração da obra.		
Como será feito:	Exposição oral ou escrita.		

ITEM	AÇÃO		
2	ÁREA DE VIVÊNCIA: A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Como será feito:	De acordo com a quantidade de colaboradores.
-------------------------	--

ITEM	AÇÃO		
3	ÁREA DE VIVÊNCIA: Fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração, sendo vedado o uso de copos coletivos.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT		
Como será feito:	De acordo com a quantidade de colaboradores.		

ITEM	AÇÃO		
4	ÁREA DE VIVÊNCIA: Local para refeição dos trabalhadores, observadas as condições mínimas de conforto e higiene, e com a devida proteção contra as intempéries.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	De acordo com a quantidade de colaboradores.		

ITEM	AÇÃO		
5	CARPINTARIA E ARMAÇÃO: As áreas de trabalho dos serviços de carpintaria e onde são realizadas as atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões de aço devem: a) ter piso resistente, nivelado e antiderrapante; b) possuir cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e queda de materiais; c) possuir lâmpadas para iluminação protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas; d) ter coletados e removidos, diariamente, os resíduos das atividades.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT		
Como será feito:	De acordo com a NR-18.		

ITEM	AÇÃO		
6	CARPINTARIA E ARMAÇÃO: A serra circular deve: a) ser projetada por profissional legalmente habilitado; b) ser dotada de estrutura metálica estável; c) ter o disco afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar defeito; d) possuir dispositivo que impeça o aprisionamento do disco e o retrocesso da madeira; e) dispor de dispositivo que possibilite a regulagem da altura do disco; f) ter coletor de serragem; g) ser dotada de dispositivo empurrador e guia de alinhamento, quando necessário; h) ter coifa ou outro dispositivo que impeça a projeção do disco de corte.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	SESMT		

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Como será feito:	De acordo com a NR-18.
-------------------------	------------------------

ITEM	AÇÃO		
7	EPI - FORNECIMENTO E CONTROLE: Adotar, manter e fornecer aos empregados os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) com Aprovação emitidos pelo MTE - Orientar quanto a uso e registrar em formulário próprio.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	SESMT		
Como será feito:	Deve ser entregue diariamente e registrado na ficha individual de cada colaborador.		

ITEM	AÇÃO		
8	ESCAVAÇÕES: Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado. Ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT		
Como será feito:	De acordo com projeto de escavação.		

ITEM	AÇÃO		
9	ESCAVAÇÕES: Os escoramentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT		
Como será feito:	De acordo com projeto de escavação.		

ITEM	AÇÃO		
10	ESTRUTURAS DE CONCRETO: Na montagem das fôrmas e na desforma, são obrigatórios o isolamento e a sinalização da área no entorno da atividade, além de serem previstas as medidas de prevenção de forma a impedir a queda livre das peças.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT		
Como será feito:	Através das APT e PTE.		

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

ITEM	AÇÃO		
11	ESTRUTURAS DE CONCRETO: A operação de concretagem deve ser supervisionada por trabalhador capacitado, devendo ser observadas as seguintes medidas: a) inspecionar os equipamentos e os sistemas de alimentação de energia antes e durante a execução dos serviços; b) inspecionar as peças e máquinas do sistema transportador de concreto antes e durante a execução dos serviços; c) inspecionar o escoramento e a resistência das fôrmas antes e durante a execução dos serviços; d) isolar e sinalizar o local onde se executa a concretagem, sendo permitido o acesso somente à equipe responsável; e) dotar as caçambas transportadoras de concreto de dispositivos de segurança que impeçam o seu descarregamento acidental.		
Data Prevista:		/ /	Data realizada: / /
Responsável:		Engenharia / SESMT	
Como será feito:		Através das APT e PTE.	

ITEM	AÇÃO		
12	IMPERMEABILIZAÇÃO: O reservatório para aquecimento deve possuir: a) nome e CNPJ da empresa fabricante ou importadora em caracteres indelévels; b) manual técnico de operação disponível aos trabalhadores; c) tampa com respiradouro de segurança; d) medidor de temperatura. O local de instalação do reservatório para aquecimento deve: a) possuir ventilação natural ou forçada; b) estar nivelado; c) ter isolamento e sinalização de advertência; d) ser mantido limpo e organizado.		
Data Prevista:	/	/	Data realizada:
	/	/	
Responsável:	Engenharia / SESMT		
Como será feito:	Inspeção visual.		

ITEM	AÇÃO		
13	IMPERMEABILIZAÇÃO: Os trabalhadores envolvidos na atividade de impermeabilização devem ser capacitados conforme definido no Anexo I da NR 18.		
Data Prevista:		/ /	Data realizada: / /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Verificação de documentos, treinamentos e exposição oral.		

ITEM	AÇÃO				
14	IMPERMEABILIZAÇÃO: Os trabalhadores envolvidos na atividade de impermeabilização devem ser capacitados conforme definido no Anexo I da NR 18.				
Data Prevista:	/	/	Data realizada:	/	/
Responsável:	Engenharia / SESMT.				
Como será feito:	Contratação de funcionários treinados ou capacitá-los para a execução da atividade.				

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

ITEM	AÇÃO		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico de proteção e devem ser submetidas a inspeções e medições elétricas periódicas, com emissão dos respectivos laudos por profissional legalmente habilitado.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Por eletricista treinado com a NR-10.		

ITEM	AÇÃO		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: É obrigatória a utilização do dispositivo Diferencial Residual (DR), como medida de segurança adicional nas instalações elétricas.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Por eletricista treinado com a NR-10.		

ITEM	AÇÃO		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Os quadros de distribuição das instalações elétricas devem: a) ser dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos que o constituem; b) ser constituídos de materiais resistentes ao calor gerado pelos componentes das instalações; c) ter as partes vivas inacessíveis e protegidas aos trabalhadores não autorizados; d) ter acesso desobstruído; e) ser instalados com espaço suficiente para a realização de serviços e operação; f) estar identificados e sinalizados quanto ao risco elétrico; g) estar em conformidade com a classe de proteção requerida; h) ter seus circuitos identificados.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Por eletricista treinado com a NR-10.		

ITEM	AÇÃO		
18	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: As máquinas e equipamentos estacionários devem estar localizados em ambiente coberto e com iluminação adequada às atividades.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Inspeção visual.		

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

ITEM	AÇÃO		
19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: Devem ser elaborados procedimentos de segurança para o trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas não contempladas no campo de aplicação da NR-12.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Elaboração de documentos.		

ITEM	AÇÃO		
20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: As máquinas ou equipamentos de transporte de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga acidental do material.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Inspeção visual		

ITEM	AÇÃO		
21	NR 35 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL: ELABORAR PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA TRABALHO EM ALTURA CONFORME DETERMINA NR 35 E TREINAR COLABORADORES - VIDE ITEM 35.4.6.1.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	SESMT.		
Como será feito:	Elaboração de documento.		

ITEM	AÇÃO		
22	ORDEM DE SERVIÇO: Elaboração de Ordem de Serviços conforme PGR e NR 01.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	SESMT.		
Como será feito:	Expedir ordem de serviço sempre na contratação ou mudança de função de cada colaborador.		

ITEM	AÇÃO		
------	------	--	--

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

23	PALESTRA - PROTEÇÃO AUDITIVA E RESPIRATÓRIA: Realização de palestra de proteção auditiva e respiratória.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	SESMT.		
Como será feito:	Por pessoa especializada.		

I T E M	AÇÃO		
24	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO: Anexar projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o NR 18, elaborado por profissional legalmente habilitado.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Elaboração por profissional legalmente habilitado.		

I T E M	AÇÃO		
25	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO: Elaborar projeto elétrico das instalações temporárias.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Elaboração por profissional legalmente habilitado.		

I T E M	AÇÃO		
26	PROTEÇÕES COLETIVAS: É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno da obra, projetada por profissional legalmente habilitado.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Instalação conforme projeto.		

I T E M	AÇÃO		
27	PROTEÇÕES COLETIVAS: As aberturas no piso devem: a) ter fechamento provisório constituído de material resistente travado ou fixado na estrutura; ou b) ser dotada de sistema de proteção contra quedas.		

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Instalação conforme projeto.		

ITEM	AÇÃO		
28	PROTEÇÕES COLETIVAS: Caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de toda a abertura, constituído de material resistente, travado ou fixado à estrutura, até a colocação definitiva das portas.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Instalação conforme projeto.		

ITEM	AÇÃO		
29	PROTEÇÕES COLETIVAS: Na periferia da edificação, a instalação de proteção contra queda de trabalhadores e projeção de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje. A proteção, quando constituída de anteparos rígidos com fechamento total do vão, deve ter altura mínima de 1,2 m e atender requisitos NR 18.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Instalação conforme projeto.		

ITEM	AÇÃO		
30	PROTEÇÕES COLETIVAS: Quando da utilização de plataformas de proteção primária, secundária ou terciária, essas devem ser projetadas por profissional legalmente habilitado e atender aos seguintes requisitos: a) ser projetada e construída de forma a resistir aos impactos das quedas de objetos; b) ser mantida em adequado estado de conservação; c) ser mantida sem sobrecarga que prejudique a estabilidade de sua estrutura.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	Instalação conforme projeto.		

ITEM	AÇÃO		
31	PROTEÇÕES COLETIVAS: Quando da utilização de redes de segurança, essas devem ser confeccionadas e instaladas de acordo com os requisitos de segurança e ensaios previstos nas normas EN 1263-1 e EN 1263-2 ou em normas técnicas nacionais vigentes. O projeto de redes de segurança deve conter o procedimento das fases de montagem, ascensão e desmontagem.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Responsável:	Engenharia / SESMT.
Como será feito:	Instalação conforme projeto.

ITEM	AÇÃO		
32	TELHADOS E COBERTURAS: É proibida a realização de trabalho ou atividades em telhados ou coberturas: a) sobre superfícies instáveis ou que não possuam resistência estrutural; b) sobre superfícies escorregadias; c) sob chuva, ventos fortes ou condições climáticas adversas; d) sobre fornos ou qualquer outro equipamento do qual haja emanção de gases provenientes de processos industriais, devendo o equipamento ser previamente desligado ou serem adotadas medidas de prevenção no caso da impossibilidade do desligamento; e) com a concentração de cargas em um mesmo ponto sobre telhado ou cobertura, exceto se autorizada por profissional legalmente habilitado.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	De acordo com procedimento de trabalho.		

TEM	AÇÃO		
33	TRABALHO A QUENTE: Deve ser elaborada análise de risco específica para trabalhos a quente quando: a) houver materiais combustíveis ou inflamáveis no entorno; b) for realizado em área sem prévio isolamento e não destinada para este fim.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	PTE de trabalho a quente.		

ITEM	AÇÃO		
34	TRABALHO A QUENTE: Nos locais onde se realizam trabalhos a quente, deve ser efetuada inspeção preliminar, de modo a assegurar que o local de trabalho e áreas adjacentes: a) estejam limpos, secos e isentos de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes; b) sejam liberados após constatação da ausência de atividades incompatíveis com o trabalho a quente.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /
Responsável:	Engenharia / SESMT.		
Como será feito:	PTE de trabalho a quente.		

ITEM	AÇÃO		
35	TREINAMENTO NOS PS - PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA: Treinar os colaboradores nos procedimentos de segurança definidos pela empresa.		
Data Prevista:	/ /	Data realizada:	/ /

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Responsável:	Engenharia / SESMT.
Como será feito:	Exposição oral e escrita.

11. RESPONSABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PGR

O acompanhamento e desenvolvimento deste programa serão de responsabilidade do empregador **SPE Incorporação EURO PARK SETOR C LTDA**, inscrita no CNPJ nº **22.498.708/0001-57**, que deverá implementar as ações e promover as condições e recursos necessários para a execução do plano de ação, podendo este delegar e ou contratar terceiros para este fim.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado pelo Coordenador de Segurança do trabalho **Weder Moraes Silva** sob o número de registro **1020541245D-GO** e **ART de número 1020240036728**.

Cabe salientar que este documento denominado PGR – Programa de Gerenciamento de Risco é apenas o começo das ações integradas de segurança e saúde do trabalho, e deverá ser constantemente atualizado de acordo com as metas e ações planejadas que poderão, por consequência, gerar outras ações.

A implementação de todo o processo de gestão em segurança e saúde do trabalho é fundamental para a garantia da saúde e integridade física dos trabalhadores.



PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Revisado

Goiânia, 15 de abril de 2024

Weder Morais Silva
GRUPO TOCTAO
Weder Morais Silva
Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 1020541245D-GO

Weder Morais Silva
Engenheiro de segurança do trabalho
CREA: 1020541245D-GO
Responsável pela elaboração e implementação do documento